



id221 ACTION C6 功能說明書




產品介紹



包裝配件



基本功能




- 開機** 長按 2秒 (開機自動錄影)
- 關機** 長按 5秒
- 開始錄影** 短按 1下
- 暫停錄影** 短按 1下



- 開啟 WiFi** 長按 2秒
- 關閉 WiFi** 長按 2秒
- 重置 WiFi** 長按 15秒
- 錄影鎖檔** 短按 1下


重置WiFi: 用於重置WiFi設備名和密碼時使用。



- 切換雙錄模式** 長按 5秒
- 切換單錄模式** 長按 5秒

在開機狀態下:
切換模式後, 主機會自動開機, 需手動開機, 自動進入切換的模式中。

前後雙錄模式下: 無防手震功能。



電源重置 短按 1下

電源重置: 用於設備失控、按鍵按鈕功能失效時使用。

APP連接與安裝

下載APP

提示


用戶首次使用記錄器時, 請務必連接idGoLive 進行實時更新錄影時間。

打開手機搜尋【idGoLive】/ 掃描下方QR CODE下載安裝APP, 並必須允許位置權限和攝頭的權限。



手機連接紀錄器WiFi

紀錄器開機後, 手動長按 WiFi鍵 2秒 開啟WiFi, 開啟後, 3分鐘未連接手機, 會自動關閉WiFi。



打開手機WiFi設置, 搜索連接【id221_C6_*****】
默認WiFi密碼: 12345678。

即時錄影



① 點擊 即可看到即時影像;
② 點擊「開始錄影」;

設定參數



① 在錄影模式下: 點擊右上角的「設定」可設定各種參數;

查看錄製影片/照片



① 點擊「設備文件」您可以查看已錄製的影片/圖片;
② 點擊「選擇」可下載文件;

查看下載影片/照片



① 點擊「影片/相簿」您可以查看已下載的文件, 同時會同步到手機相簿內;

聯繫我們



① 點擊「關於APP」點擊「意見回饋」
② 您發給我們的真實意見, 將會推動我們繼續前進的動力。我們會認真傾聽並採納, 以提升我們的品質和服務。

語音+燈光+振動提示

功能	燈光顯示	語音+振動提示
開機+錄影中	閃綠燈	響「嗶」「嗶」兩聲+振動
關機	燈滅	響「嗶」「嗶嗶」「嗶嗶」「嗶」聲+振動
暫停錄影	長亮綠燈	響「嗶」一聲+振動
錄影鎖檔	/	響「嗶」一聲+振動
雙錄模式	亮綠燈	響「嗶」「嗶嗶」「嗶嗶」「嗶」聲+振動
單錄模式	燈滅	響「嗶」「嗶嗶」「嗶嗶」「嗶」聲+振動
開啟WiFi	慢閃綠燈	響「嗶」一聲+振動
關閉WiFi	燈滅	響「嗶」一聲+振動
低電量	快閃紅燈	每3分鐘提示一次, 響「嗶」一聲+振動
SD卡壞/無卡	長亮紅燈	每10秒長響+振動 (10分鐘自動關機)
正常充電	長亮紅燈	/
快速充電	亮藍/紅藍燈	/
充滿電	亮綠/藍綠燈	/


提示: 安裝在非安全帽上使用

請在APP設置中將【碰撞感應】功能 關閉, 由於車身抖動較大, 可能會出現普通錄影影片被系統預設為碰撞, 自動跳入到緊急影片中。


安裝教學

自行車把手上

安裝示意圖

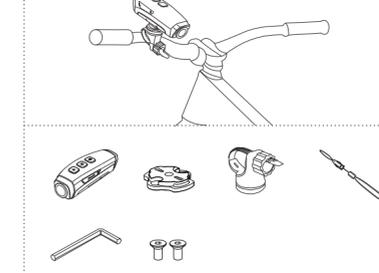


扭動可安裝/拆卸車把上

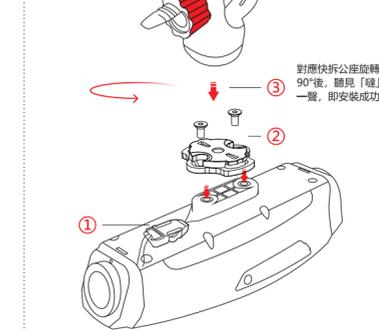


安全帽側面

安裝示意圖

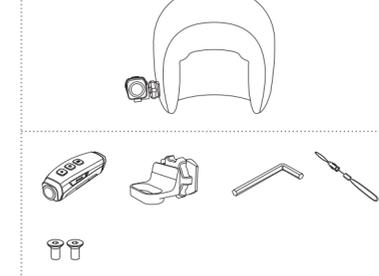


扭動可調整角度

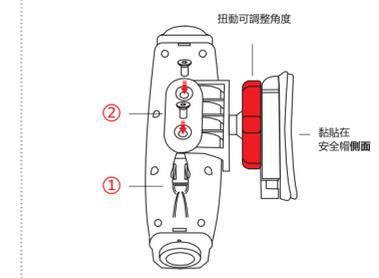


機車後照鏡上

安裝示意圖

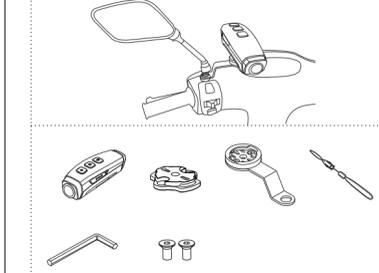


扭動可調整角度

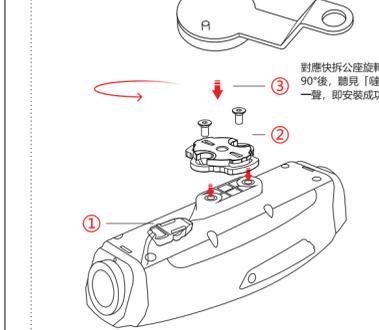


安全帽頂部

安裝示意圖

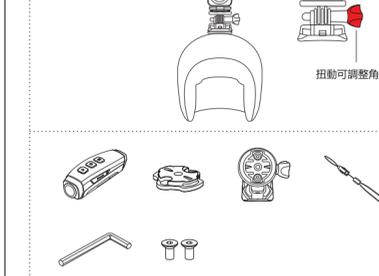


扭動可調整角度

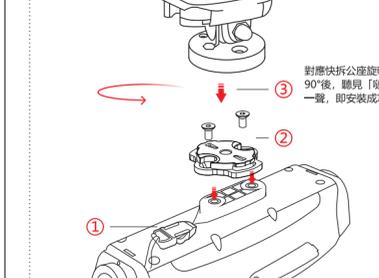

鏡頭防雨膜安裝

雨天騎車使用 C6 設備

能有效防止雨水殘留在鏡頭上, 提升雨天錄影清晰度。

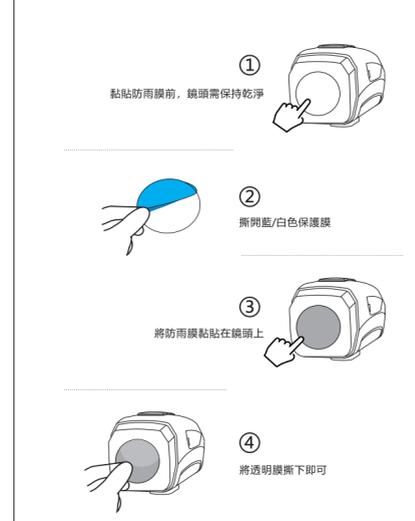

備註

在使用過程中, 如果表面沾到油膩或髒污, 請使用酒精【沖洗】即可, 切勿做任何【擦拭】動作。

邊充邊用充電線使用

※ 此配件需另購買 ※



產品參數

產品型號	ACTION C6
(前)錄影解析度	4K/30fps(插值) 2K/30fps 1080p/30fps/60fps
(後)錄影解析度	1080p/30fps
防手震功能	陀螺儀防手震 (僅限使用前鏡頭)
(前)廣角鏡頭	120°/F1.5大光圈
(後)廣角鏡頭	120°/F1.8大光圈
防水等級	IPX6
單錄錄像時間	約12小時
雙錄錄像時間	約9小時
WiFi信號	5GHz
WiFi設備名	id221_C6_*****
默認密碼	12345678
錄製格式	MP4, 16:9
最大記憶卡容量	512GB Micro SD
鋰電池	5000mAh / 3.7V
充電時間	約150分鐘
正常充電輸入	DC 5V ≡ 3.2A
快速充電輸入	DC 9V ≡ 2.0A
工作電壓	≤4.2V
工作電流	≤650mA
溫度環境	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
適用車型	摩托車/電動車/自行車

與本產品相關注意事項, 請參閱以下相關說明:

- 如使用非原裝C6充電線或在雨中過充適用, id221總不承擔因以上不當行為而導致的任何意外責任。
- 駕駛人行駛汽、機車時使用本公司產品請注意行車安全, 若因違反當地政府交通法規之條例而造成產品損壞甚至人身事故, 本公司一概不予以負責。
- 駕駛人於行進中需留意車道大小, 如造成行車糾紛, 均屬個人行為。
- 駕駛人於行進中使用本產品通話時, 應注意行車安全, 並將通話時間縮至最短, 如造成行車糾紛, 均屬個人行為。
- 長時間持續使用本產品, 強烈建議應注意自身聽覺能力與行車安全, 聆聽過大音量容易造成聽力下降, 行車時勿將音量過大過速過快, 以免造成他人與自身生命財產損失。

保固說明:

- 產品正常使用操作使用導致故障, 內置主機板/電池保固1年; 充電線保固60天; 主機外觀/其他零件無保固。
- 產品因撞毀/泡水/自行車折斷/摔擊等外力因素導致產品故障或保固資料不符, 不在免費保固範圍內。

維修保固注意事項:

- 請妥善保留外盒或將購買日期與經銷商拍照存證, 現場維修時請出示。
- 寄送維修, 請將外盒與故障產品包裝妥善, 附上正確的印務姓名/聯絡電話/地址。
- 維修需約3-5個工作天(不含寄送時間及假期日), 如無其他費用或待料, 不再另行通知, 直接回寄消費者。

警告:
請勿將設備置於溫度過高或過低 (60°C以上/-20°C以下) 的環境下;
禁止將電池投入火中或直接短路, 請勿自行拆解或更換電池。
備註: 保留任何對於其產品的變更及改善權利, 無需提前告知。

設備名稱: 行車記錄器 Equipment name	型號 (款式): ACTION C6 Type designation (Type)							
	限制物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols							
單元/Unit	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	鉻 Hexavalent chromium (Cr ^{VI})	多環芳烴 Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)	多氯二噁英 Polychlorinated dibenzodioxins (PCDDs)	多氯二噁英 Polychlorinated dibenzofurans (PCDFs)	其他 Others
電路板組件	○	○	○	○	○	○	○	○
控制面板	○	○	○	○	○	○	○	○
配線 (外部線材)	○	○	○	○	○	○	○	○
塑料外殼	○	○	○	○	○	○	○	○

備註1: "Exceeding 0.1 wt%" 及 "Exceeding 0.01 wt%" 係指限制物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
備註2: "○" 係指限制物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備註3: "○" 係指限制物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備註4: "○" 係指限制物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備註5: "○" 係指限制物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

取得實驗證明之低功率射頻器材, 非經核准公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信; 經發現有干擾現象時, 應立即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信, 指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須符合通過電工、科學及醫用電波輻射性電機設備之干擾。