




id221 MOTO K1 說明書



MOTO K1 介紹

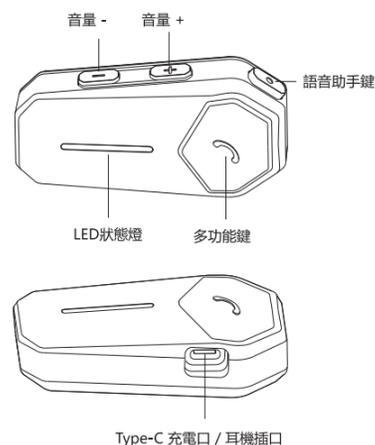

產品配件

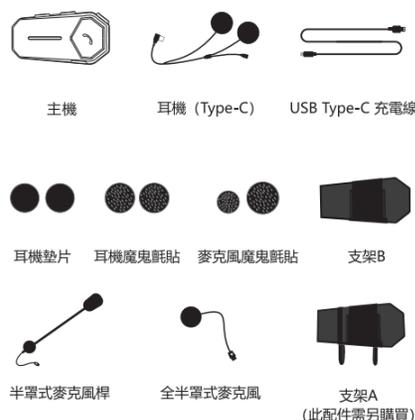

基本功能




備註

- ① 連接藍牙狀態下：不使用設備5分鐘後，會自動進入休眠省電狀態。
- ② 未連接藍牙：5分鐘後會自動開機。


通話功能



音樂功能

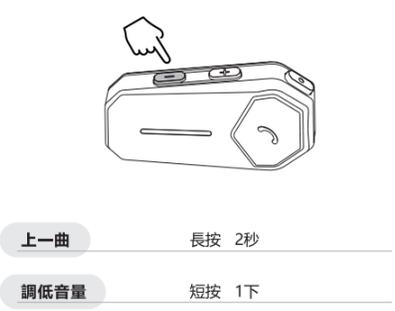

同時連接兩台設備

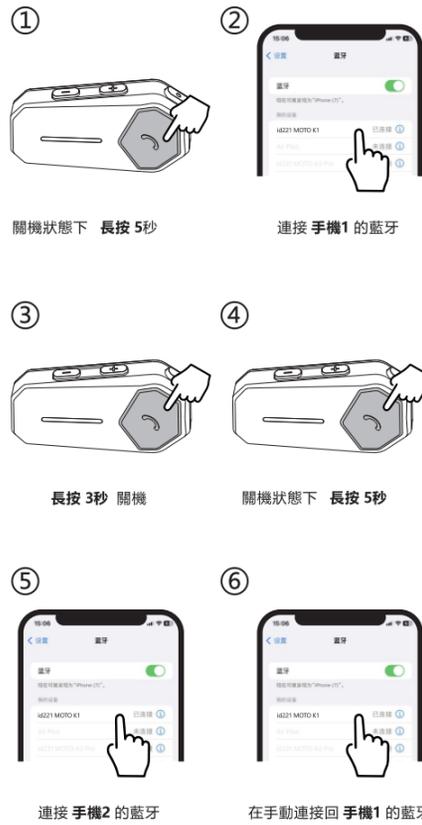

備註

當需同時連接兩台手機時，K1 設備只會自動連接其中一台手機，用戶需手動/自動連接 第二台手機。

警告

請選購或選用符合國內BSMI檢驗合格之電源供應器，規格為：DC5V,1A以上，為MOTO K1進行供電。


產品參數

產品型號	MOTO K1
藍牙版本	V5.3
模式協議	HFP/HSP, A2DP, AVRCP
電池容量	1000mAh / 3.7V
產品設計特性	抵抗雨天
防水等級	IPX6
操作溫度	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
音樂/通話時間	約50小時
充電時間	約1.5小時 (Type-C)
額定電壓	DC 5V
額定電流	≤1A
待機電流	約2mA
工作電流	約23mA
藍牙設備名	id221 MOTO K1

語音燈光提示

功能	燈光顯示	語音提示
開機	藍燈	開機
關機	紅燈	關機
藍牙配對	紅藍交替慢閃	配對狀態
通話/音樂	藍燈呼吸閃	/
休眠中	藍燈慢閃	/
低電量	閃紅燈	低電量
充電時	長亮紅燈	/
充滿電	長亮綠燈	/

安裝耳機

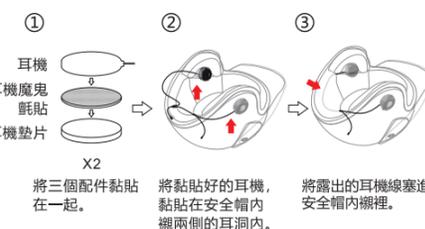


備註


若您的安全帽耳洞較淺，則 不需要貼入耳機墊片，只需使用耳機魔鬼氈貼即可。

安裝主機

安裝 (支架A)

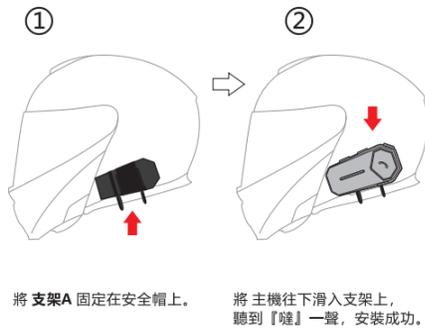



安裝 (支架B)

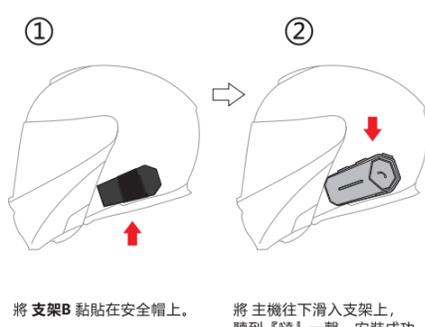


安裝麥克風

根據使用頭盔類型，選擇對應的麥克風

半罩式安全帽使用 (半罩式麥克風)

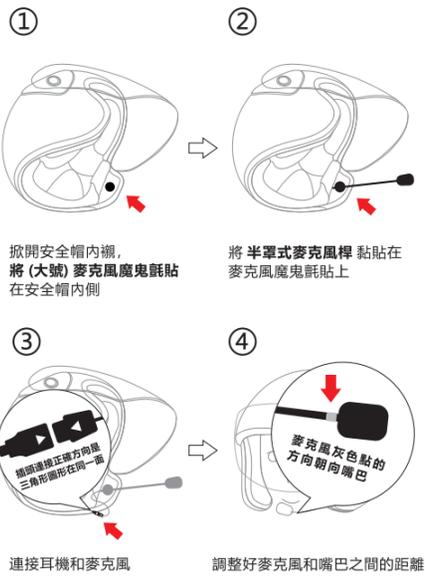

全罩式安全帽使用 (全罩式麥克風)

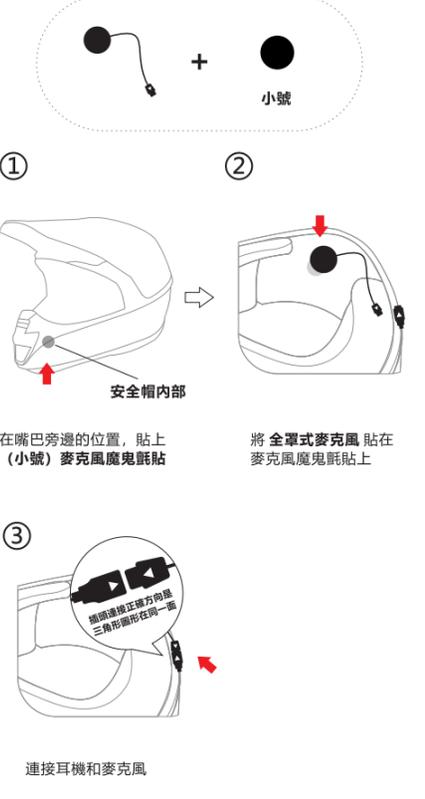

與本產品相關注意事項，請參閱以下相關說明：

1. 如使用非原裝K1充電線或在雨中進行充電，id221絕不承擔因以上不當行為而導致的任何意外責任。
2. 駕駛人行駛汽、機車時使用本公司產品請注意行車安全，若因違反當地政府交通法規之條例而造成產品損壞甚至人身事故，本公司一概不予以負責。
3. 駕駛人於行進間需注意音量大小聲，如造成行車糾紛，均屬個人行為。
4. 駕駛人行進中使用本產品通話時，應注意行車安全，並將通話時間縮至最短，如造成行車糾紛，均屬個人行為。
5. 長時間持續使用本產品，強烈建議應注意自身聽覺能力與行車安全，聆聽過大音量容易造成聽力下降，行車時勿將音量過高造成他人與自身生命財產損失。

保固說明：

1. 產品正常操作使用導致故障，內置主機板/電池保固1年；充電線/耳機保固60天；外觀/撥桿/貼片耗材無保固。
2. 產品因損毀/泡水/自行拆解/摔擊等外力因素導致產品故障或保固資料提供不符，不在免費保固範圍內。

維修保固注意事項：

1. 請妥善保留外盒或將購買日期與經銷商拍照存證，現場維修時請出示。
2. 寄送維修，請將外盒與故障產品包裝妥當，附上正確的回寄姓名/聯絡電話/地址。
3. 維修需約3-5個工作天(不含寄送時間及节假日)，如無需其他費用或待料，不再另行通知，直接回寄消費者。

警告：

請勿將設備置於溫度過高或過低 (60°C以上/-20°C以下) 的環境下；禁止將電池投入火中或直接短路，請勿自行拆解或更換電池。

備註：保留任何對於其產品的變更及改善權利，無需提前告知。

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規作業之無線電通信。低功率射頻器材須符合合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

單元 Unit	禁用物質及其化學符號 Restricted substance and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent Chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電路板組件	○	○	○	○	○	○
控制面板	○	○	○	○	○	○
配線 (外部線材)	○	○	○	○	○	○
塑料外殼	○	○	○	○	○	○

備考1: "超出0.1 wt%" 及 "超出0.01 wt%" 係指禁用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: "Exceeding 0.1 wt%" and "exceeding 0.01 wt%" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.
備考2: "○" 係指該項禁用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.
備考3: "○" 係指該項禁用物質為豁免項目。
Note 3: The "○" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.